

KLEBEN & HEFTEN

PP-Klebeband

die günstige Option

- elastisch, reißfest und feuchtigkeitsbeständig
- leicht abrollbar, hohe Klebkraft (Naturkautschuk-Kleber)
- mit Naturkautschuk-Kleber besonders für den Einsatz im Tiefkühlbereich (bis -30 °C) geeignet
- auch in weiß, als fadenverstärktes PP-Hotmelt-Klebeband in diversen Abmessungen sowie bedruckt verfügbar



Ausführung mit 2-Zoll-Kern



passender Handabroller Twincore, Art.-Nr. 82244



geräuschreduzierender Handabroller, Art.-Nr. 89933

Breite in mm	Länge in lfm	Ausführung	Rollen/Karton	Art.-Nr.
Acrylatkleber - braun				
38	66	low noise	48	3189
48	66	standard	36	25661
48	66	low noise	36	86074
48	150	standard, 2-Zoll-Kern	36	88932
50	66	low noise/stark	36	1192
50	66	low noise/extra stark	36	71040
75	66	low noise	24	3192
Acrylatkleber - transparent				
19	66	standard	96	15830
25	66	low noise	72	6647
38	66	standard	48	9565
38	66	low noise	48	3406
48	66	standard	36	78369
48	66	low noise	36	86073
48	66	standard/spezial	36	76840
48	150	standard, 2-Zoll-Kern	36	89664
50	66	low noise/stark klebend	36	81170
50	66	low noise/stark klebend	36	1193
50	66	low noise/extra stark	36	71039
50	180	low noise	36	16524
75	66	low noise	24	25390
Acrylatkleber - weiß				
48	66	low noise	36	10695

Breite in mm	Länge in lfm	Ausführung	Rollen/Karton	Art.-Nr.
Hotmelt - braun				
48	66	standard	36	88996
Hotmelt - transparent				
19	66	standard	96	13399
38	66	standard	48	11575
48	66	standard	36	88995
75	66	standard	24	15678

Breite in mm	Länge in lfm	Ausführung	Rollen/Karton	Art.-Nr.
Naturkautschuk - braun				
48	66	standard	36	90600
50	66	low noise	36	49302
Naturkautschuk - transparent				
38	66	standard	48	29168
48	66	standard	36	90599
50	66	low noise	36	47465
Naturkautschuk - weiß				
50	66	low noise	36	27769

Breite in mm	Länge in lfm	Ausführung	Rollen/Karton	Art.-Nr.
Automatenklebeband - braun				
50	990	standard/Hotmelt	6	30678
Automatenklebeband - transparent				
48	990	standard/spezial	6	76842
50	990	standard/Hotmelt	6	11226
50	990	standard/Naturkautschuk	6	29054
75	990	standard/Hotmelt	4	9622

PVC-Klebeband

für den reißfesten Verschluss

- extrem reißfest
- ideal für schwere Versandkartons geeignet
- besonders hohe Klebkraft dank Kautschukkleber
- gleichmäßig und leise abrollend
- unempfindlich gegen Feuchtigkeit, für den Einsatz im Tiefkühlbereich (bis -20 °C) geeignet

Breite in mm	Länge in lfm	Farbe	Rollen/Karton	Art.-Nr.
<i>standard</i>				
9	66	transparent	192	7699
12	66	transparent	144	11554
19	66	braun	96	1941
19	66	transparent	96	11733
25	66	transparent	72	12434
38	66	braun	48	1968
38	66	transparent	48	1945
50	66	braun	36	1167
50	66	transparent	36	1168
50	66	weiß	36	1166
75	66	braun	24	2020
75	66	transparent	24	2110
<i>geprägt</i>				
50	66	transparent	36	61156
50	66	braun	36	65766

Weitere Abmessungen und Ausführungen (z. B. farbig, bedruckt) auf Anfrage.



Vergleich ungeprägter und geprägter Ausführungen



Art.-Nr. 1166

Fadenverstärktes Klebeband

für schwerere Lasten

- auch als Automatenklebeband erhältlich
- weitere Abmessungen, Farben und individuelle Aufdrucke auf Anfrage

Material	Breite in mm	Länge in lfm	Farbe	Rollen/Karton	Art.-Nr.
PVC	50	66	braun	36	140
PVC	50	66	transparent	36	138
PP	50	66	braun	36	29136
PP	50	66	transparent	36	19174



Monta® PP-Klebeband

markenbewusst

- reißfest und elastisch
- für jeden Bedarf der passende Kleber: Acrylat, Hotmelt oder Naturkautschuk
- hohe Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit
- leicht abrollbar, hervorragende Klebkraft (Naturkautschuk-Kleber)
- mit Naturkautschuk-Kleber besonders für den Einsatz im Tiefkühlbereich (bis -30 °C) geeignet

Breite in mm	Länge in lfm	Ausführung	Rollen/Karton	Art.-Nr.
<i>braun</i>				
50	66	Monta 315	36	29327
50	66	Monta 283	36	59840
50	66	Monta 610	36	26659
<i>transparent</i>				
19	66	Monta 331	96	54661
50	66	Monta 331	36	17020
50	66	Monta 610	36	26658
50	990	Monta 303	6	48807
75	66	Monta 331	24	54564

Weitere Ausführungen (z. B. fadenverstärkt, farbig, bedruckt) auf Anfrage.



Monta® PVC-Klebeband

anspruchsvolle Qualität

- extrem reißfest, besonders hohe Klebkraft
- gleichmäßig und leise abrollend
- feuchtigkeits- und temperaturbeständig, für den Einsatz im Tiefkühlbereich (bis -20 °C) geeignet



Monta® Automatenklebeband auf Anfrage

Breite in mm	Länge in lfm	Ausführung	Rollen/Karton	Art.-Nr.
<i>braun</i>				
50	66	Monta 281	36	17008
50	66	Monta 283	36	59840
75	66	Monta 281	24	17009
<i>transparent</i>				
12	66	Monta 220	144	17011
19	66	Monta 220	96	17012
25	66	Monta 220	72	17013
38	66	Monta 220	48	49327
50	66	Monta 220	36	17014
50	66	Monta 283	36	58387
<i>farbig</i>				
50	66	Monta 250, weiß	36	17017
50	66	Monta 250F, gelb	36	23514
50	66	Monta 250F, rot	36	17018

Weitere Abmessungen und Ausführungen (z. B. farbig, bedruckt) auf Anfrage.



tesa® 4024 PP-Klebeband


preiswerte Markenqualität

- elastisch, reißfest und feuchtigkeitsbeständig
- sehr hohe Klebkraft
- leicht abrollbar
- vielfältiges Lagersortiment



Breite in mm	Länge in lfm	Rollen/Karton	Art.-Nr.
<i>braun</i>			
38	66	48	23270
50	66	36	1198
75	66	24	11760
<i>transparent</i>			
38	66	48	43283
50	66	36	7838
75	66	24	59257

Weitere Abmessungen, Qualitäten und Ausführungen (z. B. bedruckt) auf Anfrage.

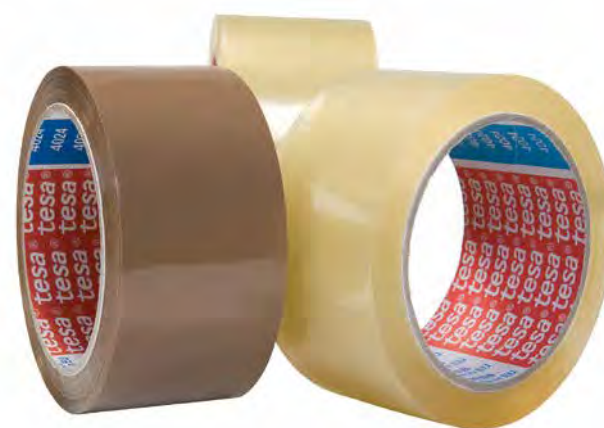

tesa® 4124 PVC-Klebeband

Spitzenleistung

- extrem reißfest
- ausgezeichnete Klebkraft
- gleichmäßig und leise abrollend

tesa® Automaten-
klebeband auf Anfrage



Breite in mm	Länge in lfm	Rollen/Karton	Art.-Nr.
<i>braun</i>			
38	66	48	10339
50	66	36	3800
75	66	24	16944
<i>transparent</i>			
25	66	72	14368
38	66	48	7704
50	66	36	3408
50	330	6	49947
50	660	6	54537
75	66	24	65177

Weitere Abmessungen und Ausführungen (z. B. farbig, bedruckt) auf Anfrage.



Papierselbstklebeband

mit Naturkautschuk-Kleber

- einfache Anwendung, da selbstklebend
- widerstandsfähig, auch gegen Feuchtigkeit
- starke Klebkraft
- vollständig recycelbar
- fadenverstärkte Ausführung für schwerere Kartonen lieferbar

Breite in mm	Länge in lfm	Rollen/Karton	Art.-Nr.
<i>braun</i>			
25	50	60	2801
50	50	36	13849
75	50	24	25950
50	500	6	71389
<i>naturweiß</i>			
50	50	36	31677

Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.



fadenverstärkte Ausführung, Art.-Nr. 11135

Bedrucktes Papierselbstklebeband

- aus Kraftpapier
- geschmeidiges Band mit hoher Klebkraft
- hoher Wiedererkennungswert Ihrer Pakete
- in den Breiten 75 mm, 100 mm sowie als Automatenklebeband lieferbar



Klebestreifengeber für Nassklebeband

leichte Handhabung

- erprobte Technik, klares Design
- ideal für alle verstärkten und unverstärkten Nassklebebandrollen von 40 bis 100 mm Breite und 200 m Lauflänge

Typ	Ausführung	Längenvorwahl in cm	Anwendung	Art.-Nr.
HADE MATIC 80 Plus	halb-automatisch	bis 75	Längenvorwahl bis 75 cm Länge	60223
Vario 555 eMA	elektronisch	15 - 145	für ständig wechselnde und gleiche Kartonformate	25394
Selectronic Vario 755	elektronisch	15 - 157	für ständig wechselnde Kartonformate	705
Terzett 754/11	elektronisch	10 - 250	für Serien gleicher Kartonformate	106378



Vario 555 eMA, Art.-Nr. 25394

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Nassklebeband

für den besonders starken Verschluss

- 100% recyclingfähig, vollständig biologisch abbaubar
- mit Kleber auf pflanzlicher Basis oder Hautleimbasis
- stark klebend, ideal für leicht staubige Oberflächen
- auch unter Temperaturschwankungen ideal einsetzbar
- 12 Rollen / Packung

Grammatur ca. g/m ²	Breite in mm	Länge in lfm	Farbe	Art.-Nr.
<i>standard</i>				
60	50	200	braun	453
60	50	200	weiß	454
60	60	200	braun	455
60	60	200	weiß	456
60	70	200	braun	459
70	60	200	braun	461
70	70	200	braun	462
70	80	200	braun	2049
<i>verstärkt mit 2 Längsfäden</i>				
70	70	200	braun	64414
<i>verstärkt mit 2 Längsfäden und 1 Sinusfaden</i>				
60	60	200	braun	64177
70	70	200	braun	65941
70	80	200	braun	68423
<i>längs- und diagonalverstärkt</i>				
-	80	150	braun	72686

Weitere Abmessungen, Qualitäten und Ausführungen auf Anfrage.

DER UMWELT
ZULIEBE



macht unbefugtes Öffnen des Kartons sofort sichtbar

Bedrucktes Nassklebeband

- aus Kraftpapier
- stark klebend
- hoher Wiedererkennungswert Ihrer Pakete
- umweltfreundliches Trägermaterial
- zusätzlicher Sicherheitseffekt:
unbefugtes Öffnen ist sofort
erkennbar
- hohe Lagerdauer ohne Klebkraftverlust
(bei richtiger Einlagerung)



mehrfarbiger Druck auf Anfrage



Warnklebeband

- verschließen und Warnsymbol anbringen in einem
- in verschiedenen Rollenbreiten oder als Automatenklebeband erhältlich
- weitere Aufdrucke sowie individuelle Aufdrucke auf Anfrage

PP-Warnklebeband, low noise

- unübersehbar in kräftigen Farben
- gute Klebkraft, leise abrollend



Art.-Nr. 93845



Art.-Nr. 76001



Art.-Nr. 89993, orange



Art.-Nr. 78650, orange



Art.-Nr. 9764, rot



Art.-Nr. 95091

PVC-Warnklebeband

- sehr gute Klebkraft
- beständig bei Temperaturschwankungen
- feuchtigkeitsbeständig
- auch für mittelschwere bis schwere Kartons



Art.-Nr. 6737



Art.-Nr. 2555



Art.-Nr. 28998



Art.-Nr. 2553



Art.-Nr. 2558

Papier-Warnklebeband

- hohe Klebkraft
- mit Naturkautschuk-Kleber



Art.-Nr. 103520



Art.-Nr. 102975

Bedrucktes Klebeband

hohe Werbewirkung durch individuelle Bedruckung

- einfarbiger oder mehrfarbiger Druck möglich
- hoher Wiedererkennungswert Ihrer Pakete
- transparent, braun, weiß oder weitere Bandfarben

Bedrucktes PP-Klebeband

- gute Klebkraft

Bedrucktes PVC-Klebeband


- hochwertiges Band mit hoher Reißfestigkeit
- schon ab kleinen Mengen umsetzbar



Klebeband mit Fotoprint

für höheren Anspruch

- lebendige Druckbildqualität wie bei einem Fotodruck
- optimal für effektvolle Layouts
- mehr Möglichkeiten in der Druckgestaltung

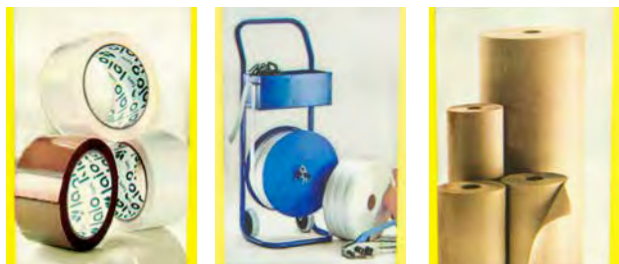

filigraner und fotorealistischer Druck



Etikettenschutzband

Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz

- gute Klebkraft
- einfaches Anbringen von Etiketten an Versandkartonagen

Breite in mm	Länge in lfm	Ausführung	Rollen/Karton	Art.-Nr.
150	66	Acrylat-Kleber	12	28888
150	66	Hotmelt-Kleber	12	26108
200	66	Acrylat-Kleber	12	18642
200	66	Hotmelt-Kleber	12	72761

Weitere Abmessungen und Qualitäten auf Anfrage.



passendes Abrollgerät aus Kunststoff, Nutzbreite 150 mm, Art.-Nr. 691, auf Anfrage

PP-Strappingband

die schnelle und temporäre Sicherung

- einfach zu verarbeiten
- hohe Reißfestigkeit
- für die innerbetriebliche Warenbereitstellung oder kurze Transportwege



zum Bündeln und Fixieren

Gummi-Schlaufenband auf Anfrage



Art.-Nr. 817



Breite in mm	Länge in lfm	Ausführung	Rollen/Karton	Art.-Nr.
12	66	orange	144	4784
15	66	orange	120	8701
19	66	orange	96	13375
19	66	weiß, extra stark	96	14249
25	66	orange	72	1144

Weitere Abmessungen, Farben und Ausführungen (z. B. bedruckt) auf Anfrage.



für innerbetriebliche Transportsicherung

Doppelseitiges Klebeband

vielseitig einsetzbar

- starke Klebkraft
- ideal zum Fixieren oder Verlegen von Teppichböden

Breite in mm	Länge in lfm	Ausführung	Rollen/Karton	Art.-Nr.
50	25	Folienträger	36	70052
50	25	Gewebetrag	36	4692
50	25	„Messeverlegeband“	36	59768

Weitere Abmessungen und Ausführungen (z. B. farbig, bedruckt) auf Anfrage.



Kreppklebeband

das schützende Band

- gekreppt, elastisch
- schwach oder stark gekreppt lieferbar
- ideal als temporäre Abdeckung, als Ränderschutz bei Renovierungsarbeiten, zur Anbringung von Abdeckfolien etc.
- beschreibbar und per Hand abrei3bar
- als Flachkreppklebeband hitzebeständig bis 60 °C, 80 °C und 110 °C für den Lackierbereich lieferbar



Breite in mm	Länge in lfm	Ausführung	Rollen/Karton	Art.-Nr.
<i>naturweiß</i>				
19	50	standard	48	489
25	50	standard	36	490
38	50	standard	24	491
50	50	standard	24	492
50	50	hitzebeständig bis 80 °C	24	22757
<i>chamois</i>				
30	50	hitzebeständig bis 80 °C	32	11727
30	50	hitzebeständig bis 110 °C	32	29076

Weitere Abmessungen und Ausführungen (z. B. farbig) auf Anfrage.



zum Abkleben oder Abdecken

Gewebeklebeband

mit ausgeprägter Klebeeigenschaft

- stabiles Band, PE-beschichtet
- reißfest und feuchtigkeitsbeständig
- perfekt zum Umreifen, Fixieren oder Markieren

Breite in mm	Länge in lfm	Ausführung	Rollen/Karton	Art.-Nr.
19	50	silber	48	17788
48	50	silber	24	68648
48	50	schwarz	24	72659
50	50	schwarz	24	54068

Weitere Abmessungen und Ausführungen (z. B. farbig, bedruckt) auf Anfrage.



Gewebestanzschnitte

- einseitig klebend
- zum Kennzeichnen und Markieren

Durchmesser in mm	Farbe	Ausführung	Stück/Rolle	Rollen/VE	Art.-Nr.
30	silber	2-bahnig auf Rolle	2.500	2	69353

Weitere Farben und Ausführungen auf Anfrage.



Filament-Klebeband

für den schweren Einsatz

- transparent, mit Glasfasern verstärkt
- extrem reißfest
- zum Verschließen von schweren Kartonagen oder Kisten, insbesondere Gefahrgutkartons
- auch zum Bündeln oder Umreifen von schweren Packgütern optimal geeignet

Breite in mm	Länge in lfm	Rollen/Karton	Art.-Nr.
<i>längsverstärkt</i>			
19	50	48	3525
25	50	36	22716
38	50	24	8836
50	50	18	3218
75	50	12	7777
<i>längs- und querverstärkt</i>			
25	50	36	8555
50	50	18	8551
75	50	12	8556

Weitere Abmessungen, Qualitäten und Ausführungen (z. B. bedruckt) auf Anfrage.



längsverstärkte Ausführung

längs- und querverstärkte Ausführung



zum Bündeln schwerer Kartonagen

Sicherheitsklebeband

manipulationssicher und luftfrachtkonform

- leicht und leise abrollend, auf PET- oder PP-Basis
- nach Ablösen mehrsprachiger Hinweis „opened“ sichtbar
- einfaches Handling: Sicherheitsklebeband wie gewohnt anbringen - nach einer Aktivierungszeit von ca. 20 bis 30 Minuten ist jeder Manipulationsversuch des Verschlusses sofort erkennbar
- verwendbar im Rahmen eines bekannten Versender-Sicherheitsprogramms gemäß den Vorschriften des Luftfahrt-Bundesamtes
- Prozessoptimierung von Luftfrachtsendungen durch Kostenreduzierung und Zeitersparnis, zudem muss die Qualität der Ware nicht unter mehrmaligem Öffnen und Wiederverschließen leiden
- individueller Sicherheitstext und / oder Bandaufdruck (Logo, Sicherheitstext etc.) möglich



Art.-Nr. 64302



Art.-Nr. 80316



Art.-Nr. 87923

Anwendung auf	Breite in mm	Länge in lfm	Typ	Farbe	Rollen/Karton	Art.-Nr.
Kartonagen	50	50	PET	rot	36	4302
Kartonagen / Folie	50	50	PET	braun-transluzent	36	80316
Kartonagen / Folie	48	50	PET	rot	48	87923
Holzboxen	48	50	PET	grün	36	74195

Weitere Farben und Ausführungen auf Anfrage.



Art.-Nr. 74195



verschiedene Farben für unterschiedliche Kennzeichnungsmöglichkeiten



macht unbefugtes Öffnen des Kartons sofort sichtbar

Abrollgeräte für Selbstklebeband

für Klebebänder mit bis zu 76 mm Rollenbreite

- für Selbstklebeband mit 2" (50 mm) und / oder 3" (76 mm) Kern
- mit ergonomischen Griffzonen
- einfache Rollenwechsel
- je nach Ausführung mit gummierter Griffzone, Messerschutz und variabler Bandablaufbremse
- auch geräuschreduzierende und grifflose Ausführungen verfügbar
- weitere Ausführungen auf Anfrage



Art.-Nr. 697 - stabile Metallausführung, ergonomischer Handgriff, variable Bandablaufbremse, für Klebebänder mit 76 mm Kern und Rollenlängen von 66 m, 132 m und 180 m geeignet



Art.-Nr. 16207 - stabile Metallausführung, ergonomischer Handgriff, variable Bandablaufbremse, für Klebebänder mit 76 mm Kern und Rollenlängen von 66 m, 132 m und 180 m geeignet



Art.-Nr. 79071 - stabile Metallausführung, ergonomischer Handgriff mit gummierter Griffzone, variable Bandablaufbremse, aktiver Messerschutz (Touchflap), für Klebebänder mit 76 mm Kern und Rollenlängen von 66 m, 132 m und 180 m geeignet



Art.-Nr. 27446 tesa - stabile Metallausführung, ergonomischer Handgriff mit gummierter Griffzone, variable Bandablaufbremse, aktiver Messerschutz (Touchflap), für Klebebänder mit 76 mm Kern und Rollenlängen von 66 m, 132 m und 180 m geeignet



Art.-Nr. 53413 - geräuschreduzierender Abroller, Kunststoffausführung, für Klebebänder mit 76 mm Kern und Rollenlängen von 66 m und 132 m geeignet



Art.-Nr. 89933 - geräuschreduzierender Abroller, stabile Ausführung, für Klebebänder mit 2" (50 mm) und 3" (76 mm) Kern sowie Rollenlängen von 66 m, 132 m und 150 m geeignet



Art.-Nr. 82244 - geräuschreduzierender Abroller, stabile Metallausführung, ergonomischer Handgriff mit gummierter Griffzone, variable Bandablaufbremse, aktiver Messerschutz (Touchflap), Twincore, für Klebebänder mit 2" (50 mm) und 3" (76 mm) Kern sowie Rollenlängen von 66 m, 132 m und 150 m geeignet



Art.-Nr. 93404 - mit Bremse, Safeguard-Messerschutz, Andruckrolle aus Echtgummi, für Klebebänder mit 76 mm Kern und Rollenlänge von 66 m und für Filament-Klebeband geeignet



Art.-Nr. 55350 - günstiger Handabroller aus Kunststoff, ergonomischer Handgriff, variable Bandablaufbremse, für Klebebänder mit 76 mm Kern und Rollenlängen von 66 m, 132 m und 180 m geeignet



Art.-Nr. 696 - Ringabroller, stabile Metallausführung, für Klebebänder mit 50 mm Breite, 76 mm Kern und Rollenlängen von 66 m geeignet

Akku-Deckelhefter

- kabellos für maximale Mobilität
- bis zu 6.000 Heftklammerschüsse pro Akkuladung
- Sicherheitsfunktionen für höchste Bediener-sicherheit
- weitere Ausführungen auf Anfrage

Ausführung	Bezeichnung	für Heftklammern	Art.-Nr.
elektrisch	a.560B 15/18	35 x 15/18 mm	107114
elektrisch	a.560B 22	35 x 22 mm	107115



mit Bosch Li-Ionen-Akku



optional mit Positions-laser-System


Keine Druckluftleitung oder Stromkabel nötig!



Kartonverschlusshefter

- zum Verschließen befüllter Kartonagen
- für 1- bis 3-wellige Wellpappe
- Ausführung: mechanisch oder pneumatisch
- weitere Ausführungen auf Anfrage

Ausführung	Bezeichnung	für Heftklammern	Art.-Nr.
mechanisch	A 560 M 15/18	35 x 15/18 mm	53370
mechanisch	A 560 M 22	35 x 22 mm	91211
pneumatisch	A 560 PN 15/18	35 x 15/18 mm	51426
pneumatisch	A 560 PN 22	35 x 22 mm	60028



passende Heftklammern auf Anfrage



Art.-Nr. 51426

Hefthammer R 11

- einfache Handhabung
- zur Anbringung dünner Materialien wie Folien, Textilien, Papier etc. auf Holz
- weitere Ausführungen auf Anfrage



Art.-Nr. 86398