



PALETTEN & WARENSICHERUNG

Inka-Paletten

Alternative zu Holz- und Kunststoffpaletten

- schädlingsfrei gemäß IPPC-ISPM 15
- problemloser weltweiter Export
- geringer Lagerplatzbedarf (nestbar)
- keine Beschädigung der Ware durch Nägel
- biologisch abbaubar

Typ	Abmessung (B x L) in mm	Belastbarkeit ca. kg	Stück / Stellplatz	Art.-Nr.
F44	400 x 600	250	220	8731
F64	600 x 800	500	120	2465
F8LF1	800 x 1.200	900	50	4273

Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.



Einwegpaletten

praktische Transporthilfe

- IPPC-behandelt, für den Export geeignet

Abmessung (B x L) in mm	Belastbarkeit ca. kg	Stück / Stellplatz	Art.-Nr.
800 x 600	800	35	90527
800 x 1.200	800	35	89698
1.000 x 1.200	800	25	89706
1.200 x 1.200	800	25	91668

Weitere Abmessungen sowie Belastbarkeiten auf Anfrage.



Holzaufsatzrahmen

sicher transportieren

- einfacher Aufbau
- geringer Lagerplatzbedarf im gefalteten Zustand
- ideal für sehr schwere und empfindliche Packgüter



Art.-Nr. 14981

Kunststoffpaletten, nestbar

die platzsparende Alternative

- problemloser weltweiter Export
- geringer Lagerplatzbedarf (nestbar)

Abmessung (B x L x H) in mm	Belastbarkeit dyn. / stat. ca. kg	Stück / Stellplatz	Art.-Nr.
400 x 600 x 140	250 / 1.000	200	91961
600 x 800 x 120	500 / 2.000	120	66715
800 x 1.200 x 140	1.200 / 2.500	48	90287


Weitere Ausführungen auf Anfrage.



Art.-Nr. 66715



Art.-Nr. 91961

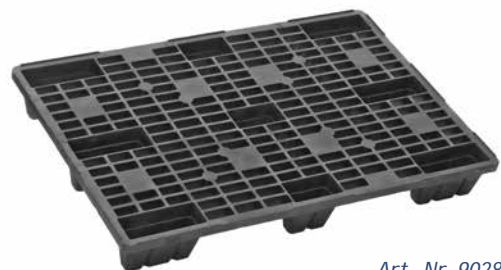

Art.-Nr. 90287

Kunststoffpaletten, stapelbar

Alternative zu Inka- und Holzpaletten

- keine Beschädigung der Ware durch Nägel
- geringer Lagerplatzbedarf (stapelbar)

Abmessung (B x L x H) in mm	Belastbarkeit dyn. / stat. ca. kg	Stück / Stellplatz	Art.-Nr.
1.200 x 800 x 150	1.500 / 3.000	25	88833
1.200 x 800 x 150	2.500 / 8.000	16	88277
1.200 x 1.000 x 150	2.500 / 8.000	16	89529

Weitere Ausführungen auf Anfrage.



Art.-Nr. 88277



Art.-Nr. 88833



Art.-Nr. 89529

ShockWatch® Label

für stoßempfindliche Transportgüter

- zuverlässige Transportkontrolle stoßempfindlicher Güter
- Farbveränderung des Indikators bei unsachgemäßer Beförderung
- manipulationssicher dank individueller Seriennummer
- für Packgüter bis max. 1.000 kg, inkl. Verpackung
- wahlweise mit 3-sprachigem Warnaufkleber (Deutsch, Englisch, Französisch) in DIN A4



Farbe	Empfindlichkeit	Art.-Nr.
blau	10 g / 50 ms	89207
grau	15 g / 50 ms	84262
gelb	25 g / 50 ms	19106
violett	37 g / 50 ms	60742
rot	50 g / 50 ms	19108
orange	75 g / 50 ms	89208
grün	100 g / 50 ms	89209

Individuelle Gestaltung mit Firmenlogo und Kontaktdaten auf Anfrage.



alles in Ordnung



die Handlingsvorschriften wurden nicht eingehalten

ShockWatch® 2

für schwere Transportgüter

- primär für die vertikale Stoßachse definiertes Auslöseverhalten
- Aktivierung erfolgt erst bei der Anbringung am Versandgut
- manipulationssicher dank Barcode und individueller Seriennummer
- für Packstücke bis max. 14 t
- wahlweise mit 3-sprachigem Warnaufkleber (Deutsch, Englisch, Französisch) in DIN A4




Farbe	Empfindlichkeit	Art.-Nr.
pink	5 g / 50 ms	82838
türkis	10 g / 50 ms	89210
blau	15 g / 50 ms	89211
gelb	25 g / 50 ms	86248
violett	37 g / 50 ms	89212
rot	50 g / 50 ms	89213
orange	75 g / 50 ms	89214



TiltWatch® XTR

für aufrechte Transporte

- zuverlässige Transportkontrolle kippempfindlicher Güter
- Farbveränderung des Indikators bei Neigungen über 83°
- unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, Temperatur etc.
- manipulationssicher dank individueller Seriennummer
- wahlweise mit 3-sprachigem Warnaufkleber (Deutsch, Englisch, Französisch) in DIN A4



Art.-Nr. 16412

Antirutschmatten

für innen und außen

- ideal für großflächigen Einsatz
- optimal bei variablem Längenbedarf
- auch für den punktuellen Gebrauch geeignet, z. B. Palettentransporte

Aufmachung	Abmessung (B x L) in mm	Stärke in mm	Regupol	Farbe	Art.-Nr.
Rolle	200 x 5.000	4	7210 LS	schwarz	82920
Matte	150 x 200	4	7210 LS	schwarz	82921



Block-Out-Spray

schnelltrocknend

- macht alte oder fehlerhafte Markierungen, Kartonbeschriftungen und -etiketten durch einfaches und schnelles Übersprühen im Kartonfarbton unsichtbar
- sofort deckend
- matte Oberfläche



Art.-Nr. 718


Trockenmittel für Container

schützt Ihre Ware bei Gütertransport und Einlagerung

SeaDry-Produkte werden bei Gütertransporten und Einlagerungen, vorzugsweise bei Verpackungen mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit oder fehlender Sperrschichthülle, eingesetzt. Das Hochleistungstrockenmittel senkt die relative Luftfeuchtigkeit und somit auch das Risiko von Kondenswasserbildung und Feuchtigkeitsschäden. Die aufgenommene Feuchtigkeit wird direkt als Gel gebunden und ist zu keiner Zeit flüssig. Für eine optimale Wirkung und zeitsparendes Anbringen empfehlen sich je nach Einsatzbereich unterschiedliche Produkte.

Warum Sie Trockenmittel einsetzen sollten:

- schützt vor Schimmel und aufgeweichten Kartonagen
- verhindert das Ablösen von Etiketten
- bewahrt Ihre Produkte vor Korrosion
- unterbindet Geruchs- und Geschmacksveränderungen
- für jede Anwendung das passende Produkt

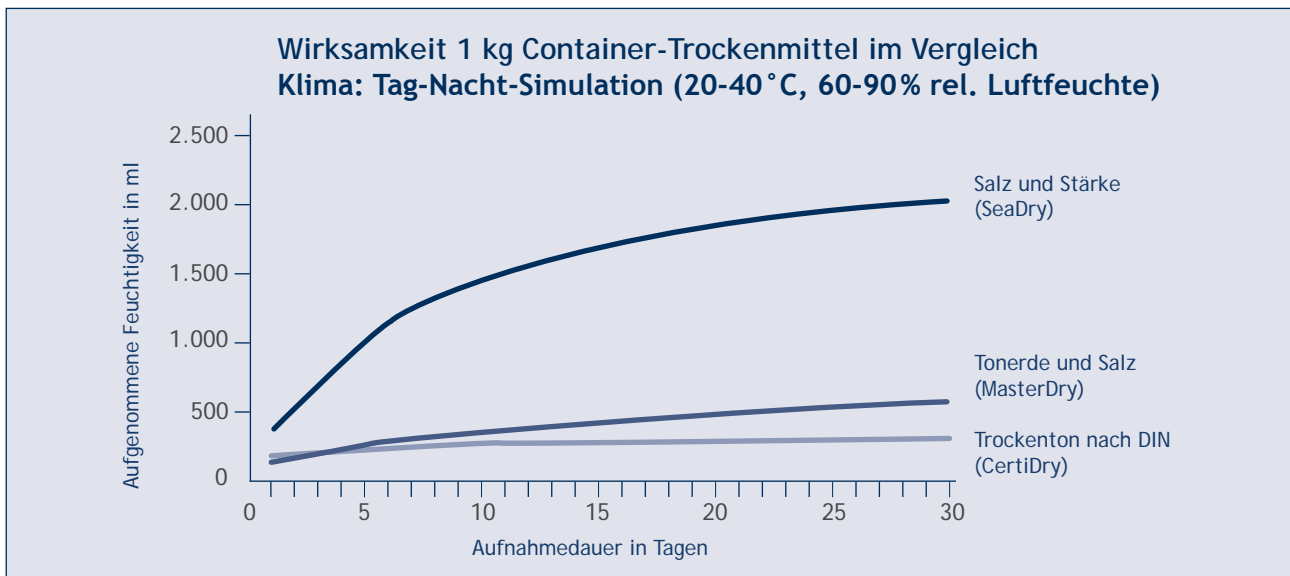

SeaDry Hook

besonders platzsparend

- mit stabilem Haken zum Aufhängen
- Rückseite mit Sperrschichtfolie und Klebepads
- Platzierung in den Containersicken



Aufhängehaken zur einfachen Platzierung



Trockenmittel-Gewicht in g	Wasseraufnahme in l	Abmessung (L x B x T) in mm	Ausführung	VE	Art.-Nr.
600	> 1,2	910 x 165 x 25	5 Beutel	20 Stk.	94850
1.200	> 2,4	1.720 x 165 x 25	10 Beutel	10 Stk.	94851

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Trockenmittel gemäß DIN 55473

aus gesinterter Tonerde

- staubdicht, PH-neutral
- schützt Produkte während des Transportes vor Korrosion
- geruchsneutral
- Silica Gel und Micro-Dry auf Anfrage

Einheiten	Beutelgewicht in g	Stück / Karton	Karton / Pal.	Art.-Nr.
32	1.080	15	48	77669
16	540	30	36	73646
8	260	50	36	69321
4	130	120	36	70113
2	65	240	36	70114

Weitere Ausführungen auf Anfrage.



Lashband

zur Ladungssicherung im Export

- Einweg-Ladungssicherungsband
- kostengünstige Alternative zum Zurrgurt, Spanngurt oder Ratschengurt
- Anwendungsmöglichkeiten: Container-, Lkw- und Schiffstransport
- Aufdruck der zertifizierten Reißfähigkeit
- Sackware
- aus Polyester

Abmessung (B x L)	Reißfestigkeit ca. kg	VE / Pal.	Art.-Nr.
30 mm x 250 lfm	2.000	36	95740
32 mm x 250 lfm	2.300	32	95741
40 mm x 200 lfm	3.500	24	95742
40 mm x 200 lfm	5.000	20	95743



Lash-Schnallen

- Doppelstegverschluss
- Bruchlast: 1.600 daN bis 4.000 daN
- aus Stahl

für Bandbreite in mm	Stück / VE	VE / Pal.	Art.-Nr.
30	50	75	96269
35	125	50	95745
40	50	50	96270
50	125	50	95746
50	40	50	96271

passende Spanngeräte
Seite 173



Art.-Nr. 95745, 95746



Art.-Nr. 96269, 96270, 96271

Staupolster

zum Stabilisieren und Schützen von Ladungen

- außen PP-Bändchengewebe mit Kunststoffinnenbeutel
- Anwendungsmöglichkeiten: Container-, Lkw- und Schiffstransport
- schnelle und einfache Befüllung mittels einer Druckluft-Füllpistole
- wiederverwendbar, wasserfest
- 100% recycelbar



Abmessung (B x L) in mm	Ausführung	Stück / Karton	Art.-Nr.
900 x 1.200	Level 1	500	79545
900 x 1.800	Level 1	425	80339
900 x 2.100	Level 1	375	79357

Weitere Ausführungen und Systeme auf Anfrage.



Einweg-Containerschloss

High Security Seal

- zertifiziert gemäß ISO 17712:2010
- Anti Spin Security (ASS)
- Security Compliance Check (SCC)
- fortlaufend nummeriert

Ausführung	Farbe	Art.-Nr.
Long-Pin	weiß	71124
Standard-Pin	orange	79086

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

